

# メッキローラチェーン


メッキローラチェーンは、標準形ローラチェーンにニッケルメッキ又はLLメッキ（特殊表面処理）を施したもので一般的な耐食性があります。

## ニッケルメッキチェーン

部品単体にニッケルメッキを施し組立てたチェーンで外観は光沢があります。

## LLメッキチェーン

LLメッキ（特殊表面処理）を施したチェーンで、ニッケルメッキチェーンに比べ耐食性が優れています。

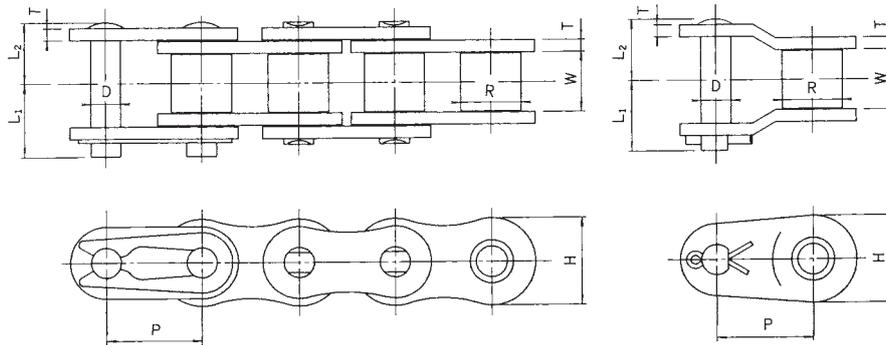

チェーン番号	チェーンピッチ P (mm)	ローラ外径 R (mm)	内リンク内幅 W (mm)	ピン			リンクプレート		平均引張強さ		最小引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m) リベット形
				径 D (mm)	長さ L1 (mm)	長さ L2 (mm)	高さ H (mm)	厚さ T (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
※ 25	6.35	3.3	3.1	2.30	4.7	3.8	6.0	0.75	4.4	450	3.6	367	0.74	75	0.13
※ 35	9.525	5.08	4.8	3.58	7.5	5.7	8.8	1.25	11.2	1140	9.51	970	2.48	250	0.32
40	12.70	7.92	7.95	3.96	9.5	8.2	12.0	1.5	19.0	1950	17.2	1760	4.17	430	0.62
50	15.875	10.16	9.53	5.08	11.4	10.3	15.0	2.0	31.9	3250	28.4	2900	7.22	740	1.00
60	19.05	11.91	12.7	5.95	14.05	12.75	17.8	2.3	43.1	4400	39.2	4000	10.7	1090	1.45
80	25.40	15.88	15.88	7.93	18.7	16.4	23.4	3.2	78.5	8000	70.7	7200	19.1	1950	2.52
100	31.75	19.05	19.05	9.53	23.3	19.7	29.3	4.0	118	12000	106.0	10800	29.4	3000	3.84

注) ※はプッシュドチェーンですので、ローラ外径はプッシュド外径を表します。

## 注意

- ・使用条件によりニッケルメッキ又はLLメッキ皮膜が剥離することがあります。
- ・直接食品に触れたり剥離して食品に混入する恐れのあるときは使用しないでください。