


BS 標準形ローラチェン

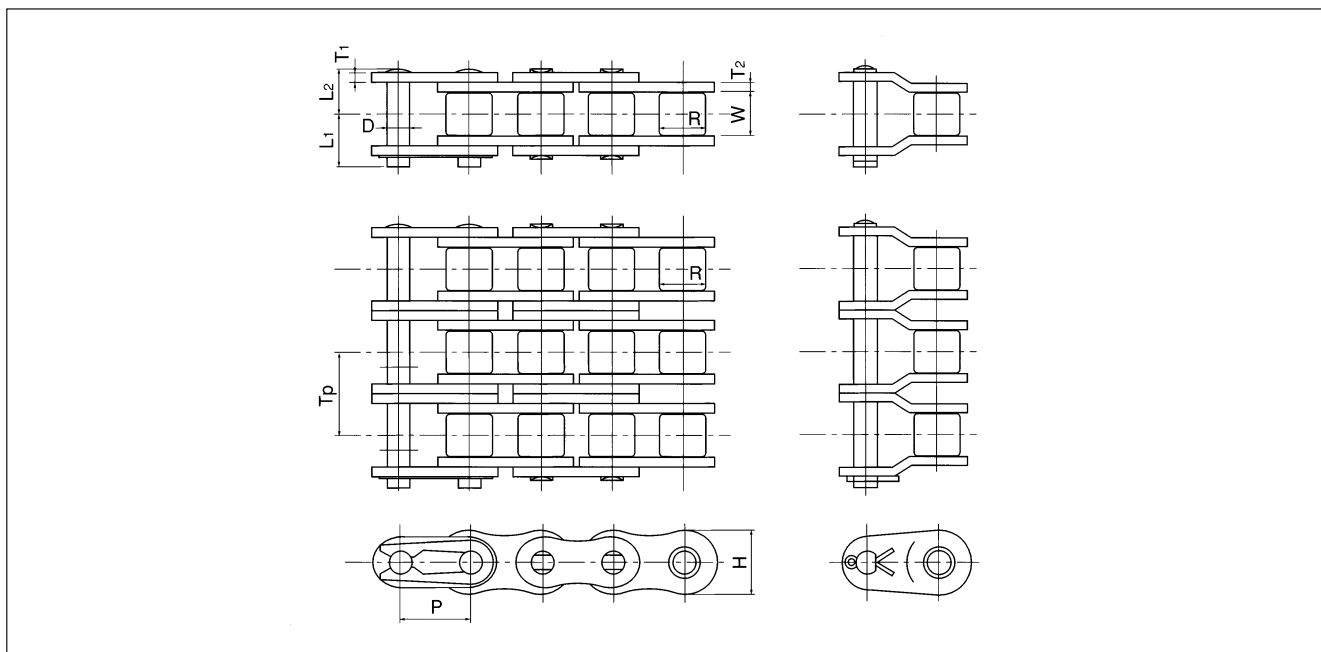

チェン番号 (BS)	チェンピッチ P (mm)	ローラ 外径 R (mm)	内リンク 内幅 W (mm)	横 ピッチ Tp (mm)	ピン			リンクプレート		最小引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m)	標準 継手 リンク 形式	
					径 D (mm)	長さ L1 (mm)	長さ L2 (mm)	高さ H (mm)	厚さ		(kN)	(kgf)	(kN)			(kgf)
									T1 (mm)	T2 (mm)						
06B	9.525	6.35	5.72	10.24	3.28	7.1	6.3	8.2	1.0	1.25	8.92	910	1.77	180	0.43	SpCL
08B	12.70	8.51	7.75	13.92	4.45	9.6	8.4	11.8	1.5		17.8	1815	3.14	320	0.61	
10B	15.875	10.16	9.65	16.59	5.08	11.2	9.5	14.7	1.65		22.3	2275	4.90	500	0.89	
12B	19.05	12.07	11.68	19.46	5.72	12.6	11.0	16.1	1.8		28.9	2950	7.06	720	1.14	
16B	25.40	15.88	17.02	31.88	8.26	20.5	17.6	20.6	3.2	4.0	60.8	6200	16.4	1670	2.59	C
20B	31.75	19.05	19.56	36.45	10.16	23.9	20.1	26.4	3.5	4.5	95.1	9700	25.5	2600	3.76	
24B	38.10	25.40	25.40	48.36	14.63	31.4	26.7	33.4	4.9	5.9	161	16420	35.7	3640	7.29	
28B	44.45	27.94	31.00	59.56	15.88	37.9	32.6	37.0	6.3	7.4	201	20500	44.5	4540	9.26	
32B	50.80	29.21	31.00	58.55	17.81	38.6	32.5	42.2	6.3	6.9	250	25500	51.0	5200	9.92	

注) 各種アタッチメントはご相談ください。