



■ 搬送用ダブルピッチローラチェーン寸法

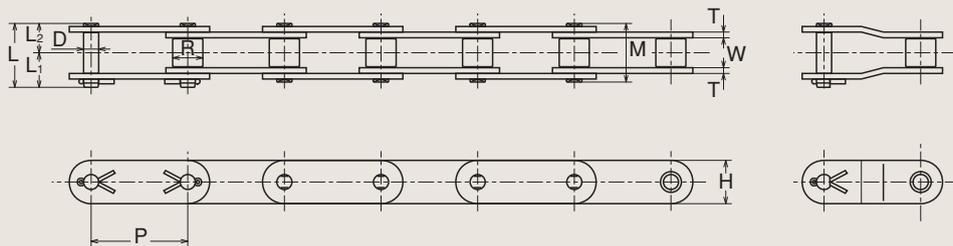

小形ローラシリーズ

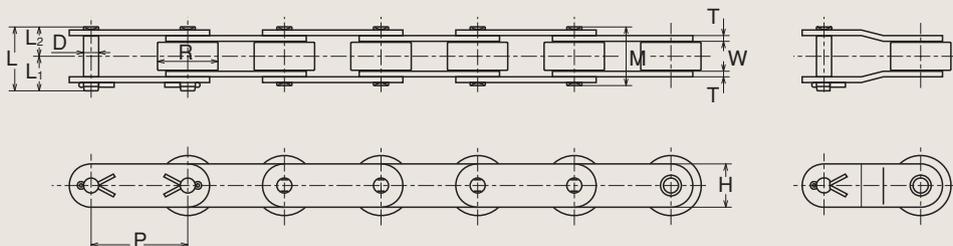

大形ローラシリーズ

チェン 番号	チェン ピッチ P (mm)	ローラ		内リンク 内幅 W (mm)	ピン					リンクプレート		平均引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m)
		外径 (mm)			径 D (mm)	長さ (mm)				高さ H (mm)	厚さ T (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
		R	R ₁			M	L	L ₁	L ₂							
C2040	25.4	7.92	-	7.95	3.96	16.4	18.2	10.0	8.2	11.5	1.5	16.7	1700	3.63	270	0.50
C2042		-	15.88													0.85
C2050	31.75	10.16	-	9.53	5.08	20.4	22.2	12.0	10.2	15.0	2.0	27.5	2800	6.28	440	0.85
C2052		-	19.05													1.30
C2060H	38.1	11.91	-	12.70	5.95	28.7	31.0	16.7	14.3	17.0	3.2	40.2	4100	8.63	640	1.50
C2062H		-	22.23													2.15
C2080H	50.8	15.88	-	15.88	7.93	35.6	38.8	21.0	17.8	22.8	4.0	68.6	7000	14.7	1090	2.50
C2082H		-	28.58													3.65
C2100H	63.5	19.05	-	19.05	9.53	42.2	45.8	24.7	21.1	28.8	4.8	108	11000	22.6	1740	3.46
C2102H		-	39.67													5.64
C2120H	76.2	22.23	-	25.40	11.10	52.4	57.0	30.7	26.3	35.0	5.6	151	15400	30.4	2440	4.92
C2122H		-	44.45													7.87
C2160H	101.6	28.58	-	31.75	14.28	67.3	72.9	39.0	33.9	47.8	7.2	258	26300	53.0	4170	8.02
C2162H		-	57.15													12.77

注) リベットピンを標準としますが、コッターピンの場合もあります。