



搬送用ダブルピッチステンレスローラチェン

搬送用ダブルピッチステンレスローラチェンは、300クラスステンレス鋼を素材とした搬送用ダブルピッチローラチェンです。酸性、アルカリ性、水のかかる場所、および低温、高温などの耐食性、耐熱性を必要とする特殊雰囲気中で使用する場合に適したチェンです。

搬送用ダブルピッチステンレスローラチェン寸法

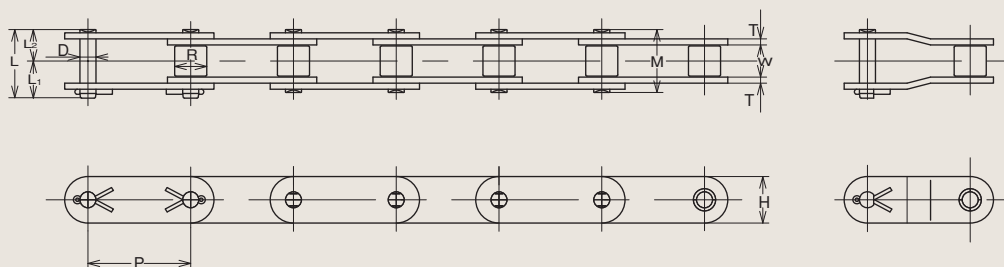

小形ローラシリーズ

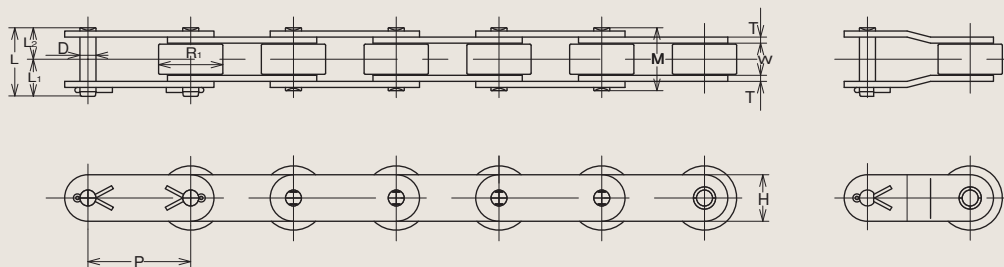

大形ローラシリーズ

チェン番号	チェンピッチ P (mm)	ローラ		内リンク内幅 W (mm)	ピン				リンクプレート		平均引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m)	
		外径 (mm)			径 D (mm)	長さ (mm)				高さ H (mm)	厚さ T (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)		(kgf)
		R	R ₁			M	L	L ₁	L ₂							
C2040SS	25.4	7.92	7.92	7.95	3.96	16.4	18.2	10.0	8.2	11.5	1.5	12.4	1260	0.44	45	0.50
C2042SS		-	15.88													
C2050SS	31.75	10.16	-	9.53	5.08	20.4	22.2	12.0	10.2	15.0	2.0	20.3	2070	0.68	70	0.85
C2052SS		-	19.05													
C2060HSS	38.1	11.91	-	12.7	5.95	28.7	31.0	16.7	14.3	17.0	3.2	27.4	2790	1.02	105	1.50
C2062HSS		-	22.23													
C2080HSS	50.8	15.88	-	15.88	7.93	35.6	38.8	21.0	17.8	22.8	4.0	47.1	4800	1.76	180	2.50
C2082HSS		-	28.58													
C2100HSS	63.5	19.05	-	19.05	9.53	42.2	45.8	24.7	21.1	28.8	4.8	56.9	5800	2.59	265	3.46
C2102HSS		-	39.67													
C2120HSS	76.2	22.23	-	25.4	11.1	52.4	57.0	30.7	26.3	35.0	5.6	76.5	7800	3.87	395	4.92
C2122HSS		-	44.45													
C2160HSS	101.6	28.58	-	31.75	14.28	67.3	72.9	39.0	33.9	47.8	7.2	123	12500	6.37	650	8.02
C2162HSS		-	57.15													

注) リベットピンを標準としますが、コッターピンの場合もあります。