


ホローピンチェーン


ホローピンチェーンはピンが中空になっているチェーンで、この穴を利用して各種ピンやアタッチメントを取り付けることが可能です。

標準形チェーン

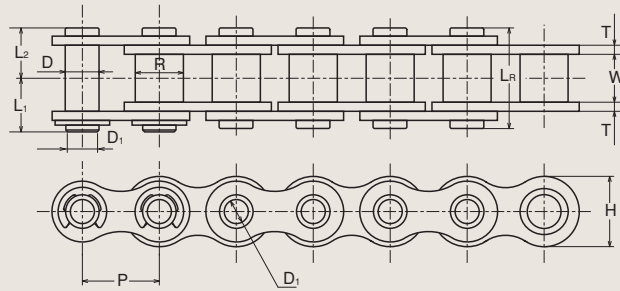


チェーン番号	チェーンピッチ P (mm)	ブシュ外径 R (mm)	内リンク内幅 W (mm)	ピン				リンクプレート		平均引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m)
				外径 D (mm)	内径 D ₁ (mm)	長さ (mm)		高さ H (mm)	厚さ T (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
						L ₁	L ₂							
40HP	12.70	7.92	7.95	5.63	4.0	9.2	8.4	12.0	1.5	12.7	1300	1.76	180	0.58
50HP	15.875	10.16	9.53	7.09	5.15	11.2	10.1	15.0	2.0	19.6	2000	3.13	320	0.97
60HP	19.05	11.91	12.7	8.29	6.03	14.2	13.0	18.1	2.4	28.4	2900	4.21	430	1.46
80HP	25.40	15.88	15.88	11.34	8.05	18.1	16.2	24.1	3.2	51.0	5200	7.64	780	2.47

ダブルピッチチェーンシリーズ

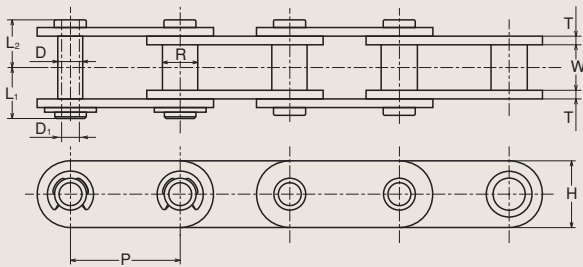

小形シリーズ

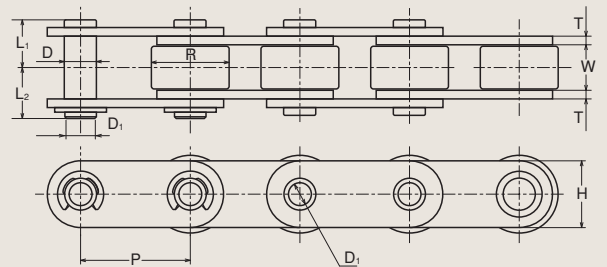

大形シリーズ

チェーン番号	チェーンピッチ P (mm)	ローラ外径 R (mm)	内リンク内幅 W (mm)	ピン				リンクプレート		平均引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m)
				外径 D (mm)	内径 D ₁ (mm)	長さ (mm)		高さ H (mm)	厚さ T (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
						L ₁	L ₂							
※C2040HP	25.40	7.92	7.95	5.63	4.0	9.2	8.4	12.0	1.5	12.7	1300	1.76	180	0.46
C2042HP		15.88												
※C2050HP	31.75	10.16	9.53	7.09	5.15	11.2	10.1	15.0	2.0	19.6	2000	3.13	320	0.76
C2052HP		19.05												
※C2060HP	38.10	11.91	12.7	8.29	6.03	14.2	13.0	18.1	2.4	28.4	2900	4.21	430	1.12
C2062HP		22.23												
※C2080HP	50.80	15.88	15.88	11.34	8.05	18.1	16.2	24.1	3.2	51.0	5200	7.64	780	1.98
C2082HP		28.58												

※はブシュドチェーンですので、ローラ外径はブシュ外径を表します。