


鋳物チェーン

400クラスピントルチェーン

チェーン本体はバレル部とリンク部とを一体に鋳造し、炭素鋼製のピンを挿入して組み立てられており、デタッチャブルチェーンと比較して強度も大きく、使用範囲を広げています。


標準のピントルチェーンは400クラスピントルチェーンとも称し、デタッチャブルチェーンと同一ピッチ寸法になっており、同一のスプロケットを使用することができます。

ただし、No.477はNo.67で兼用します。

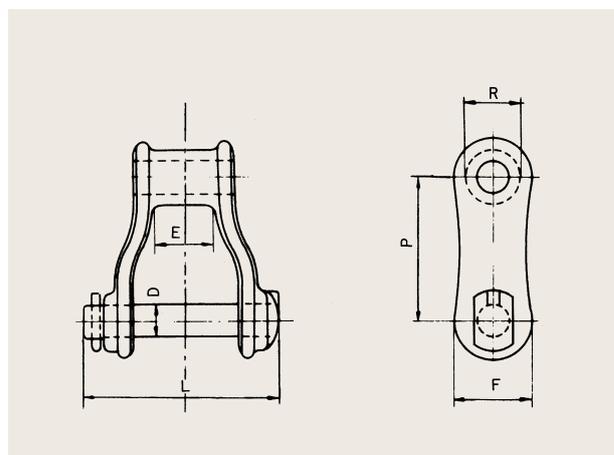


チェーン 番号	ピッチP		寸法(mm)					一連の 個数	平均引張強さ		最大許容張力		質量(kg)	
	(mm)	(in)	L	D	R	E	F		(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	1連	1m
455	41.40	1.630	56.5	9.5	15.9	18	21.4	74	32.4	3300	4.70	480	8.79	2.93
477	58.62	2.308	63.5	11.1	20.6	18	25.4	52	42.7	4350	6.22	635	11.16	3.72
488	66.27	2.609	74.5	11.1	22.2	24	23.8	46	61.3	6250	10.0	1020	13.32	4.44
4103	78.11	3.075	90.5	19.0	31.0	28	38.1	39	123.0	12500	19.6	2000	26.32	8.77
4124	103.20	4.063	116	20.6	43.7	32	44.5	30	147.0	15000	20.2	2070	42.90	14.30

F-2アタッチメント

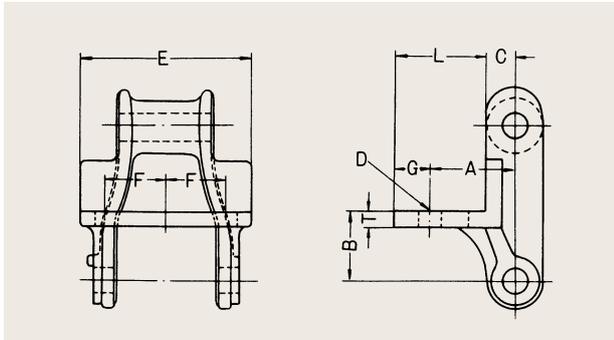


チェン 番号	寸法(mm)									質量(kg)	
	A	B	C	D	E	F	G	L	T	1連	1m
488	35.0	30.0	11.9	9.5	73.0	25.8	15.0	38.1	7.0	22.62	7.54
4103	50.8	31.8	19.1	11.0	76.2	28.2	16.7	48.4	7.9	39.50	13.17

K-1アタッチメント

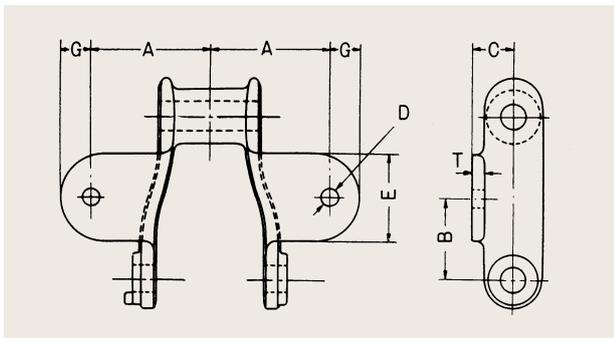

チェン 番号	寸法(mm)							質量(kg)	
	A	B	C	D	E	G	T	1連	1m
455	25.4	20.6	11.1	8.0	20.6	11.1	4.0	11.16	3.72
477	38.1	29.4	16.7	8.0	33.9	11.9	4.0	14.84	4.95
488	48.5	33.3	16.7	9.0	34.9	12.0	4.8	18.25	6.08
4103	53.2	38.1	20.6	11.0	35.0	15.9	5.6	32.64	10.88
4124	76.2	51.6	25.4	18.0	63.5	25.4	7.9	54.00	18.00

K-2アタッチメント

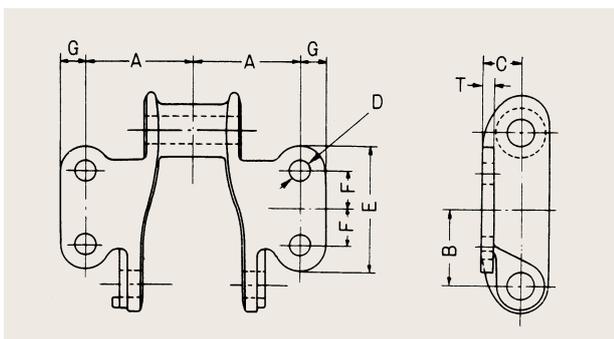

チェン 番号	寸法(mm)								質量(kg)	
	A	B	C	D	E	F	G	T	1連	1m
488	46.0	32.5	16.7	9.5	54.0	16.0	11.1	4.8	19.65	6.55
4103	52.4	38.9	21.4	14.0	66.7	19.1	14.3	7.9	36.36	12.12
4124	63.5	48.0	30.0	11.0	79.0	23.0	15.8	7.0	55.80	18.60