


● SAV形ステンレスチェーン (400クラスステンレス)

沈殿池汚泥かき寄せ機用として、HSS形ステンレスチェーンの形状を改良したSAV形ステンレスチェーンはチェーンセイバー形スプロケットを使用することにより、従来品に比較して軽量で、寿命の向上、経済性などに優れた特長を持っております。


また、HSS形ステンレスチェーンと互換性もあります。



チェーンセイバー機構

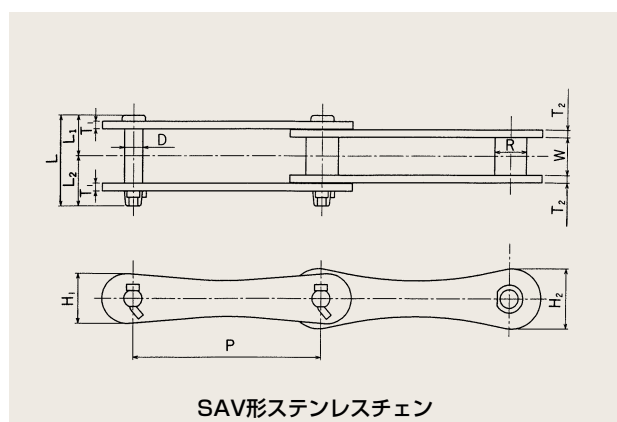

SAV形ステンレスチェーン

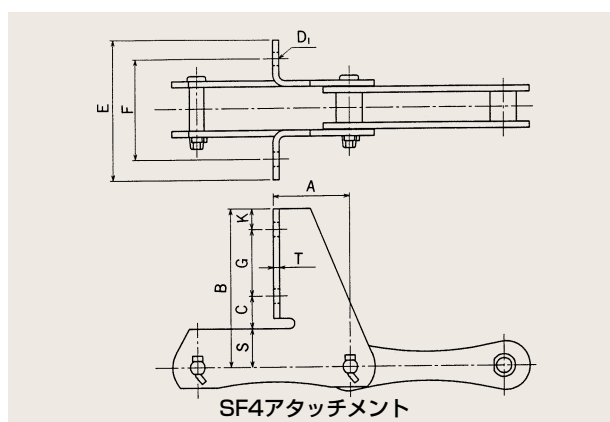

SF4アタッチメント

■ SAV形ステンレスチェーン

チェーン 番号	ピッチ P (mm)	プッシュ 径 R (mm)	内リンク 内幅 W (mm)	ピン				ピンリンク		プッシュリンク		平均引張強さ (平均破断強度)		保証引張強さ (保証破断強度)		質量 (kg/m)
				径 D (mm)	長さ			高さ H ₁ (mm)	厚さ T ₁ (mm)	高さ H ₂ (mm)	厚さ T ₂ (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
SAV15211-B	152.4	22.4	22.5	11.5	56	25	31	31	5	37	5	108	11000	98	10000	3.2
SAV15215-B	152.4	26	30	14.5	72	32.5	39.5	40	6	48	6	147	15000	137	14000	5.1
SAV15219-B	152.4	26	30	14.5	72	32.5	39.5	40	6	48	6	186	19000	172	17500	5.1
SAV15219-B特*	152.4	30	30	14.5	72	32.5	39.5	40	6	48	6	186	19000	172	17500	5.4

※東京都仕様

■ SF4アタッチメント

チェーン 番号	寸法(mm)										1個当り 付加質量 (kg)	備考
	A	B	C	D ₁	E	F	G	K	S	T		
SAV15211	76	155	32	14	140	100	65	20	38	5	1.2	標準*
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	5	1.2	730相当
SAV15215	76	155	32	14	140	100	65	20	38	6	1.5	標準*
	76	140	38	14	140	100	60	20	22	6	1.1	720相当
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	6	1.2	730相当
	76	142.5	40	14	150	112	60	20	22.5	6	1.4	S730相当
SAV15219	76	155	32	14	140	100	65	20	38	6	1.5	標準*
	76	140	38	14	140	100	60	20	22	6	1.1	720相当
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	6	1.2	730相当
	76	142.5	40	14	150	112	60	20	22.5	6	1.4	S730相当

※標準タイプ推奨