


# 水処理装置用チェーン

## OSV形ステンレスチェーン（400クラスステンレス）


OSV形ステンレスチェーンは、HSS形、SAV形ステンレスチェーンをベースに開発したオフセット形のチェーンで、次のような特長があります。

### 特 長

- オフセットタイプなので耐摩耗性に優れています。
- チェンセイバー形sprocketとも併用できます。
- 1リンク単位でチェーンを分解、連結できます。
- HSS形、SAV形ステンレスチェーンとの互換性があります。

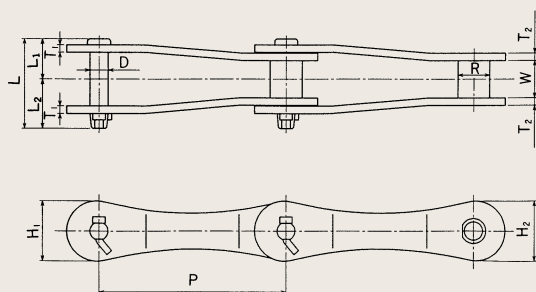

OSV形ステンレスチェーン

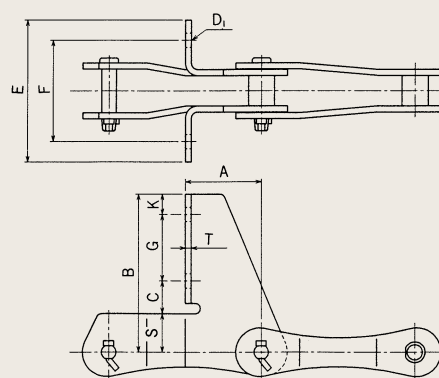

SF4アタッチメント

### OSV形ステンレスチェーン

| チェーン<br>番号 | ピッチ<br>P<br>(mm) | ブッシュ径<br>R<br>(mm) | 内リンク<br>内幅<br>W<br>(mm) | ピ ン            |     |      |      | リンクプレート          |                  | 平均引張強さ<br>(平均破断強度) |       | 保証引張強さ<br>(保証破断強度) |       | 質量<br>(kg/m) |
|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----|------|------|------------------|------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------|
|            |                  |                    |                         | 径<br>D<br>(mm) | 長 さ |      |      | 高さ<br>H1<br>(mm) | 厚さ<br>T1<br>(mm) | (kN)               | (kgf) | (kN)               | (kgf) |              |
| OSV15215-B | 152.4            | 26                 | 30                      | 14.5           | 72  | 32.5 | 39.5 | 48               | 6                | 147                | 15000 | 137                | 14000 | 5.7          |
| OSV15219-B | 152.4            | 26                 | 30                      | 14.5           | 72  | 32.5 | 39.5 | 48               | 6                | 186                | 19000 | 172                | 17500 | 5.7          |

### SF4アタッチメント

| チェーン<br>番号 | 寸 法(mm) |     |    |    |     |     |    |      |      |   | 1個当り<br>付加質量<br>(kg) | 備 考    |
|------------|---------|-----|----|----|-----|-----|----|------|------|---|----------------------|--------|
|            | A       | B   | C  | D1 | E   | F   | G  | K    | S    | T |                      |        |
| OSV15215   | 76      | 155 | 32 | 14 | 140 | 100 | 65 | 20   | 38   | 6 | 1.3                  | 標準*    |
|            | 76      | 155 | 38 | 14 | 140 | 100 | 60 | 34.5 | 22.5 | 6 | 1.1                  | 720相当  |
|            | 76      | 155 | 40 | 14 | 140 | 100 | 75 | 17.5 | 22.5 | 6 | 1.2                  | 730相当  |
|            | 76      | 155 | 40 | 14 | 140 | 112 | 60 | 32.5 | 22.5 | 6 | 1.1                  | S730相当 |
| OSV15219   | 76      | 155 | 32 | 14 | 140 | 100 | 65 | 20   | 38   | 6 | 1.3                  | 標準*    |
|            | 76      | 155 | 38 | 14 | 140 | 100 | 60 | 34.5 | 22.5 | 6 | 1.1                  | 720相当  |
|            | 76      | 155 | 40 | 14 | 140 | 100 | 75 | 17.5 | 22.5 | 6 | 1.1                  | 730相当  |
|            | 76      | 155 | 40 | 14 | 140 | 112 | 60 | 32.5 | 22.5 | 6 | 1.1                  | S730相当 |

※標準タイプ推奨