



TAWピントルチェン

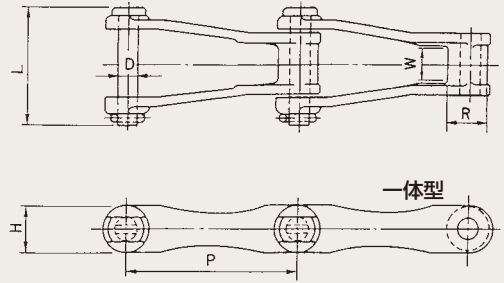

TAWNピントルチェン

TAW®ピントルチェン

チェン 番号	ピッチP		バレル径 R (mm)	スプロケット 歯幅W (mm)	ピン		リンクプレート 高さH (mm)	平均引張強さ (平均破断強度)		保証引張強さ (保証破断強度)		質量 (kg/m)
	(mm)	(in)			径D (mm)	長さL (mm)		(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
730TAW	152.4	6	38.1	29	19.0	99.5	44.5	186	19000	167	17100	9.45
730TAWN	152.4	6	38.0	29	17.5	101.0	38	186	19000	167	17100	8.53
S730TAW	152.4	6	40.0	35	20.6	108.5	45.0	186	19000	167	17100	11.09

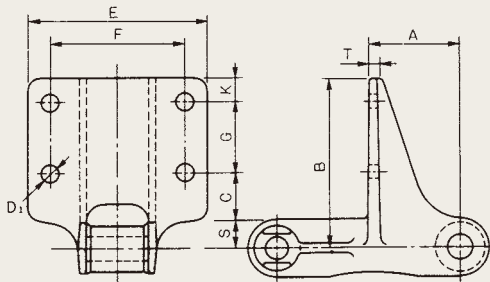

SF4アタッチメント



SF4アタッチメント

チェン 番号	寸法(mm)										1個当り 付加質量 (kg)
	A	B	C	D ₁	E	F	G	K	S	T	
730TAW	76	160.0	38.0	14	140	100	75	25	22	9	1.61
730TAWN	76	160.0	41.0	14	150	100	75	25	19	9	1.05
S730TAW	76	142.5	40.0	14	150	112	60	20	22.5	9	1.48