



駆動チェーン用スプロケット

駆動チェーン用スプロケットには一体形、組合せ形、割形の3種類があります。材質的にはステンレス鋳鋼製、ダクタイル鋳鉄製の2種類があります。組合せ形は歯先部がステンレス鋳鋼製、ボスがダクタイル鋳鉄製です。

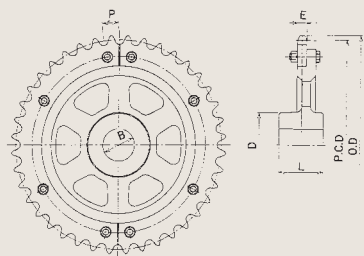

組合せ形

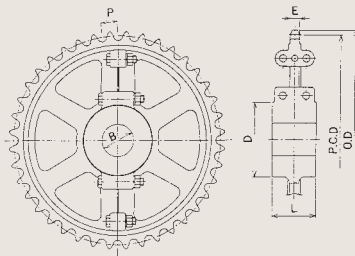

割形



チェーン番号	歯数 N	ピッチ円 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	形式	軸穴径B (mm)		ボス (mm)		歯幅E (mm)	質量 (kg)
					下穴	最大	径 D	幅 L		
HB140	11	157.78	178	一体形	40	60	100	100	23.5	8
				一体形	53	95	150	100		36
	35	495.88	521	組合せ形	80	125	200	130		78
				割形						55
	40	566.54	591	一体形	58	105	170	110		45
				組合せ形	80	125	200	130		84
	割形	75								
	45	637.22	662	一体形	58	105	170	110		56
				組合せ形	80	125	200	130		99
	割形	83								
	50	707.91	733	一体形	58	105	170	110		57
				組合せ形	80	125	200	130		110
割形	145	230	97							
HB160	11	180.31	204	一体形	40	70	115	120	12	
	30	485.99	514	一体形	58	105	170	110	45	
				一体形	58	105	170	110	55	
	35	566.71	595	組合せ形	80	125	200	140	96	
				割形		145	230		94	
	37	599.01	627	割形	125	160	250	160	104	
	40	647.47	676	一体形	68	125	200	130	72	
				組合せ形	80			145	230	140
	割形	106								
	45	728.25	757	一体形	68	125	200	130	86	
				組合せ形	80			145	230	140
	割形	128								
	50	809.04	838	一体形	68	125	200	130	110	
				組合せ形	80			145	230	140
	割形	130								
	55	889.84	919	一体形	68	125	200	130	94	
組合せ形				80	145			230	140	
割形	148									
HB200	11	225.39	254	一体形	50	90	145	120	21	
	35	708.39	744	一体形	88	160	250	160	112	
				割形	90				128	
	37	748.77	784	割形	125	160	250	160	131	
	40	809.34	845	一体形	88	160	250	160	118	
				割形	90				144	
	45	910.31	946	一体形	98	175	280	180	158	
				割形	100				188	
HB240	11	270.47	305	一体形	50	95	150	120	29	
	37	898.52	941	割形	125	160	250	160	196	

注) 一体形、割形の材質はステンレス鋳鋼です。
 ※スプロケット塗装は、有料にて対応致します。