
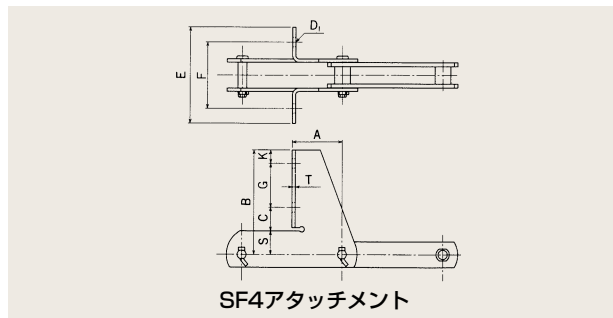


● HSS形ステンレスチェーン (300クラスステンレス)

400クラスのステンレスチェーンに比較して更に耐食性を向上させたチェーンです。

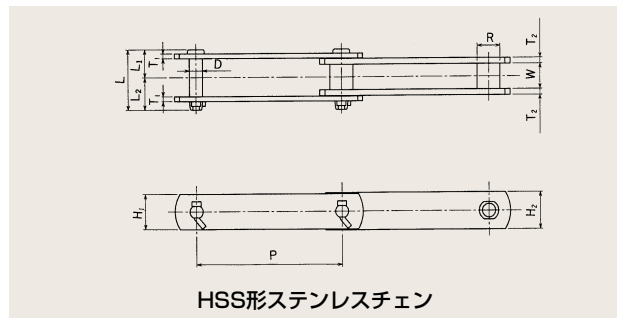

■ HSS形ステンレスチェーン寸法表


チェーン 番号	ピッチ P (mm)	プッシュ 径 R (mm)	内リンク 内幅 W (mm)	径 D (mm)	ピン			ピンリンク		プッシュリンク		平均引張強さ (平均破断強度)		保証引張強さ (保証破断強度)		質量 (kg/m)
					L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	高さ H1 (mm)	厚さ T1 (mm)	高さ H2 (mm)	厚さ T2 (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
HSS15210-B	152.4	24	26	13.5	62	28.8	33.2	36	5	38	6	103	10500	88	9000	4.7
HSS15213-B	152.4	26	30	14.5	72	32.5	39.5	38	6	44	6	127	13000	114	11700	5.7

■ SF4アタッチメント


チェーン 番号	寸法(mm)										1個当り 付加質量 (kg)	備考
	A	B	C	D1	E	F	G	K	S	T		
HSS15210	76	155	35	14	145	100	65	20	35	5	1.5	標準*
	76	140	38	14	145	100	60	20	22	5	0.8	720相当
	76	155	40	14	145	100	75	17.5	22.5	5	1.0	S730相当
HSS15213	76	155	32	14	140	100	65	20	38	6	1.6	標準*
	76	140	38	14	140	100	60	20	22	6	1.1	720相当
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	6	1.2	730相当
	76	142.5	40	14	150	112	60	20	22.5	6	1.1	S730相当

● SAV形ステンレスチェーン (300クラスステンレス)

■ SAV形ステンレスチェーン

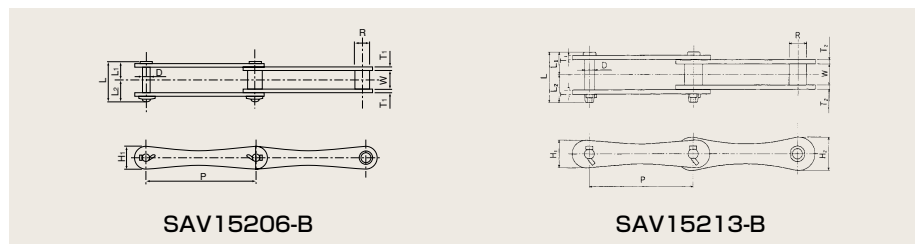

■ SF4アタッチメント

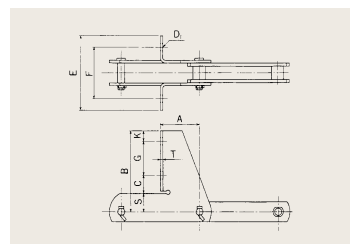

■ SAV形ステンレスチェーン

チェーン 番号	ピッチ P (mm)	プッシュ 径 R (mm)	内リンク 内幅 W (mm)	径 D (mm)	ピン			ピンリンク		プッシュリンク		平均引張強さ (平均破断強度)		保証引張強さ (保証破断強度)		質量 (kg/m)
					L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	高さ H1 (mm)	厚さ T1 (mm)	高さ H2 (mm)	厚さ T2 (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	
SAV15206-B	152.4	22.2	27.4	11.6	55	25.2	29.8	31	4	31	4	58.8	6000	52.9	5400	2.5
SAV15213-B	152.4	26	30	14.5	72	32.5	39.5	40	6	48	6	127	13000	114	11700	5.1

■ SF4アタッチメント

チェーン 番号	寸法(mm)										1個当り 付加質量 (kg)	備考
	A	B	C	D1	E	F	G	K	S	T		
SAV15206	76	155	32	14	140	100	65	20	38	4	1.0	標準*
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	4	1.0	730相当
SAV15213	76	155	32	14	140	100	65	20	38	6	1.5	標準*
	76	140	38	14	140	100	60	20	22	6	1.1	720相当
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	6	1.2	730相当
	76	142.5	40	14	150	112	60	20	22.5	6	1.4	S730相当

※標準タイプ推奨