


HSS形ステンレスチェン



チェンの部材は厳選された400クラスステンレス鋼で、精密プレス加工をし、かつ特殊熱処理を施しています。このチェンは寸法精度が高く、特に軽量な設計で十分な引張強さを備えており、耐食性・耐摩耗性にも優れています。

搬出機用フライト取付けのためにはSF4アタッチメントを、かき揚げ機用バケット取付けにはD-22アタッチメントを、除塵機用レーキ取付けにはT-1、A-2アタッチメントを用意しています。

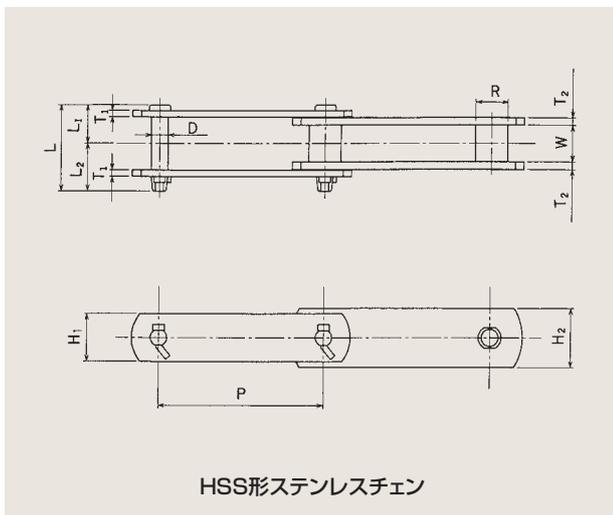

HSS形ステンレスチェン

チェン番号	ピッチ P (mm)	ローラ(プシュ)径 R (mm)				内リンク内幅 W (mm)	ピン				ピンリンク		プシュリンク		平均引張強さ (平均破断強度)		保証引張強さ (保証破断強度)		質量 (kg/m)			
		プシュド形	Sローラ形	FOローラ形	ROローラ形		径 D (mm)	長さ			高さ H1 (mm)	厚さ T1 (mm)	高さ H2 (mm)	厚さ T2 (mm)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	B	S	F	R
HSS15215	152.4	24	29	48	48	26	13.5	62	28.8	33.2	36	5	38	6	147	15000	137	14000	4.6	4.9	6.3	6.2
HSS15219	152.4	26	32	50	50	30	14.5	72	32.5	39.5	38	6	44	6	186	19000	172	17500	5.7	6.0	7.9	7.7
HSS15225	152.4	30	36	58	58	34	15.3	80	36	44	44	6	54	7	245	25000	226	23000	8.0	8.5	12.0	11.3
HSS15235	152.4	36	42	70	70	38	18.9	88	40	48	54	7	60	7	343	35000	314	32000	10.7	11.4	16.5	15.2
HSS15248	152.4	-	44.5	80	80	57.2	22.1	120	55.6	64.4	63.5	10	63.5	10	490	50000	441	45000	-	19.1	28.8	28.3

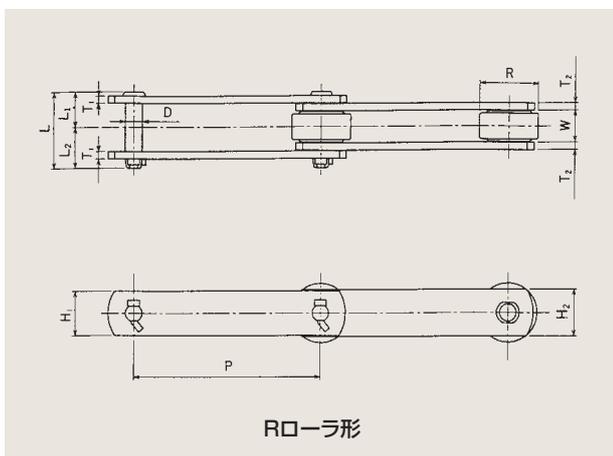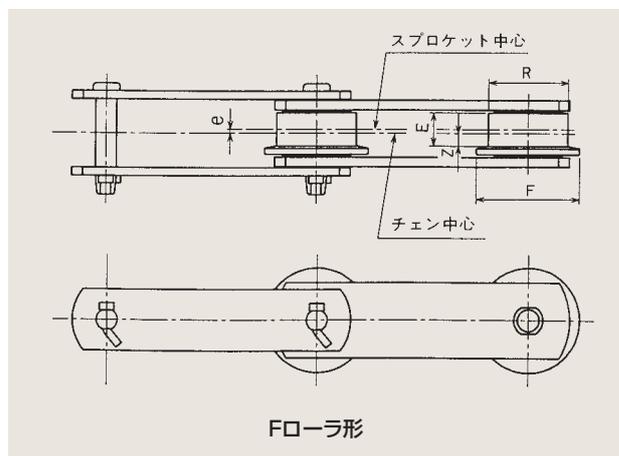


HSS形ステンレスチェン (フローラ形)

チェン番号	寸法 (mm)				
	R	E	e	F	Z
HSS15215	48	16	2.25	60	5.75
HSS15219	50	20	3.0	65	7.0
HSS15225	58	24	3.0	75	9.0
HSS15235	70	25	4.0	90	8.5
HSS15248	80	38	6.0	95	13.0

HSS形ステンレスチェーン用アタッチメント

A-2アタッチメント


沈砂搬出機用レーキ固定式自動除塵機用のアタッチメントです。

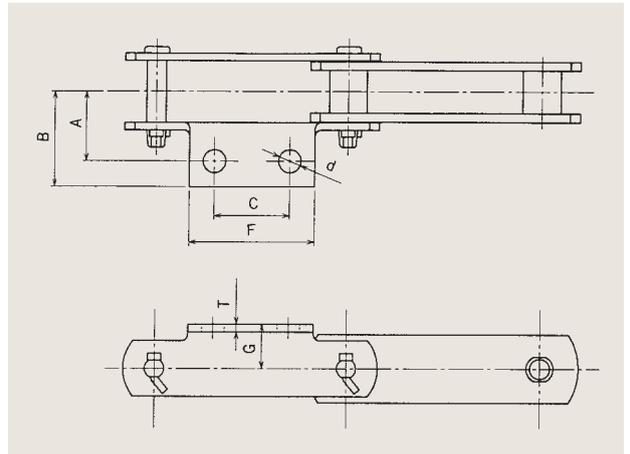

チェーン番号	寸法(mm)							1個当り 付加質量(kg)
	A	B	C	d	F	G	T	
HSS15215	45	60	60	14	90	30	5	0.16
HSS15219	50	65	60	14	90	32	6	0.21
HSS15225	55	75	60	18	100	35	6	0.27
HSS15235	65	90	60	18	100	42	7	0.39

D-22アタッチメント

沈砂かき揚げ機のバケットを簡単に取り付けられるアタッチメントです。

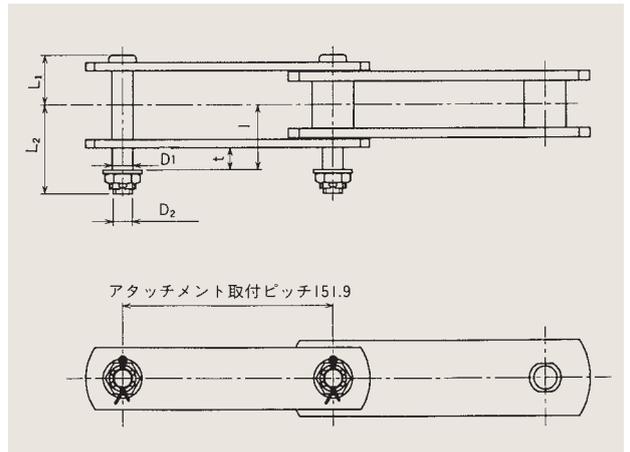

注) HSS15235アタッチメント取付ピッチは151.8mmとなります。


チェーン番号	寸法(mm)						1個当り 付加質量(kg)
	L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	l	t	
HSS15215	29	51	13	M12	37	12	0.11
HSS15219	32	58	14	M12	44	16	0.12
HSS15225	36	64	15	M14	47	16	0.13
HSS15235	40	72	18	M16	53	19	0.19
HSS15248	55.6	85	18	M16	65.6	16	0.20

ご注意

・カタログ寸法以外の特殊寸法の場合はご相談ください。

T-1アタッチメント


レーキ反転式自動除塵機用アタッチメントです。

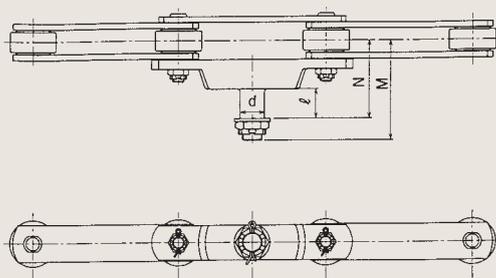

チェン番号	寸法(mm)				1個当り 付加質量(kg)
	d	ℓ	M	N	
HSS15215	25	30	102	80	1.2
HSS15219	30	35	108	85	1.4
HSS15225	40	44	149	122	2.8
HSS15235	40	44	151	124	3.4
HSS15248	50	50	184	145	5.1

SF4アタッチメント

沈砂搬出機、汚泥かき寄せ機用アタッチメントです。

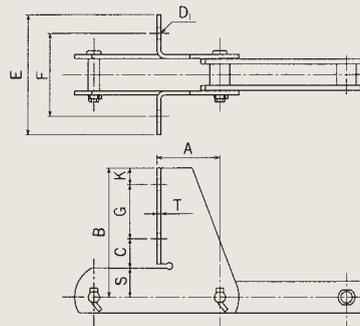

チェン番号	寸法(mm)										1個当り 付加質量 (kg)	備考
	A	B	C	D ₁	E	F	G	K	S	T		
HSS15215	76	140	38	14	145	100	60	20.0	22.0	5	1.0	720相当
HSS15219	76	155	32	14	140	100	65	20.0	38.0	6	1.4	標準タイプ
	76	155	40	14	140	100	75	17.5	22.5	6	1.3	730相当
	76	142.5	40	14	150	112	60	20.0	22.5	6	1.4	S730相当
HSS15225	76	162	40	18	145	100	75	20.0	27.0	6	1.6	
HSS15235	76	175	40	18	150	110	75	25.0	35.0	7	1.9	

ご注意

・カタログ寸法以外の特殊寸法の場合はご相談ください。