


水処理装置用チェーン

ローラシュー

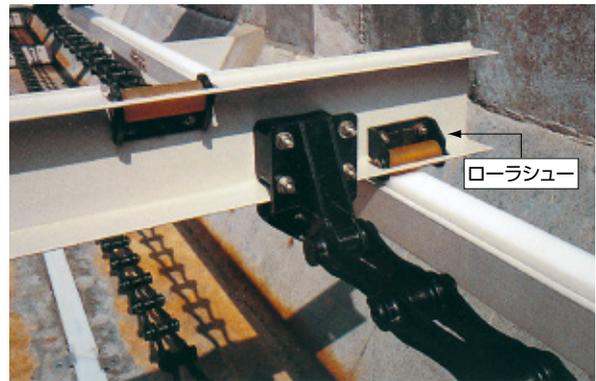


ローラシューは、従来のしゅう動形シューに比較して次のような特長を持っています。

特長


- レールとは回転接触なので、寿命が向上します。
- 走行抵抗が小さいので、ランニングコストが低減できます。
- 回転接触なのでレールの摩耗が低減されます。
- 取替えはローラのみので交換に対応できます。

形番	L寸法 (mm)	質量 (kg)
直下タイプ	50	1.1
	60	1.2
	70	1.3
サイドタイプ	—	1.0
FRPタイプ	—	0.5

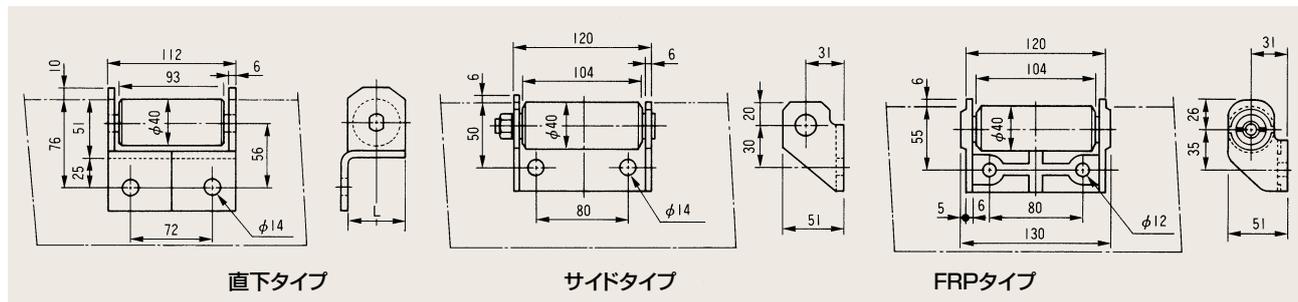

ご注意

- ・レールにはステンレス鋼あるいは樹脂製をご使用ください。
- ・サイドタイプはフライトのバランスを考慮して右図のように交互に取り付けてください。
- ・レール上の異物（スパッタ、モルタル片など）を除去してから運転してください。

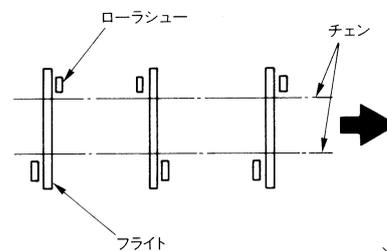

※木材、FFUの場合