


## オイルシールドチェーンの寸法表

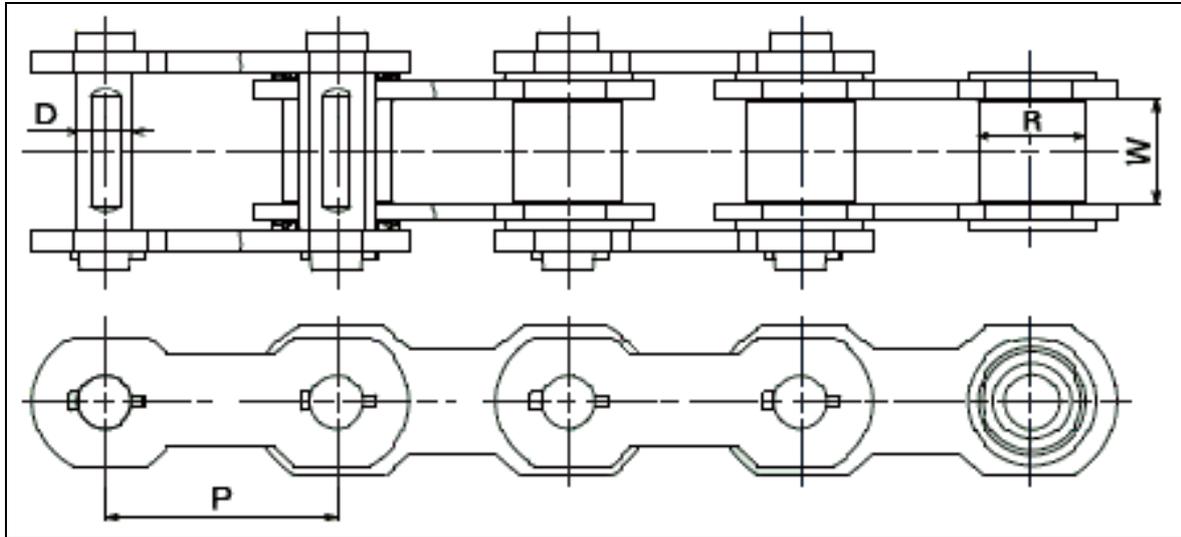

	ピッチ <b>P</b> (mm)	ローラ径 <b>R</b> (mm)	内リンク 内幅 <b>W</b> (mm)	ピン径 <b>D</b> (mm)	平均破断強度
HR250160-S/ECO	250	93	90	46	1569kN
HR350260-S/ECO	350	115	107	57	2550kN
HR300390-S/ECO	300	140	140	70	3825kN
HR350550-S/ECO	350	165	158	82	5394kN